



C 11 M






C 11 M_ 1200 Kg

AUSA

www.ausa.com

CUADRO DE MÁSTLES					
Tipo	Elevación máxima (mm)	Elevación libre (mm)	Altura mástil plegado (mm)	Altura máxima (mm)	Carga (Kg)
Dúplex (st)	2660	70	1980	3290	1200
Dúplex elev. libre	2500	1270	1890	3130	1200
Dúplex	3300	70	2300	3930	1200

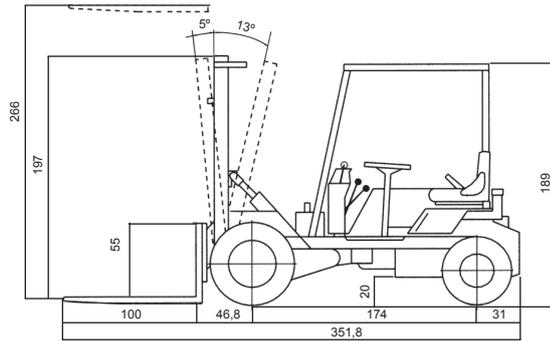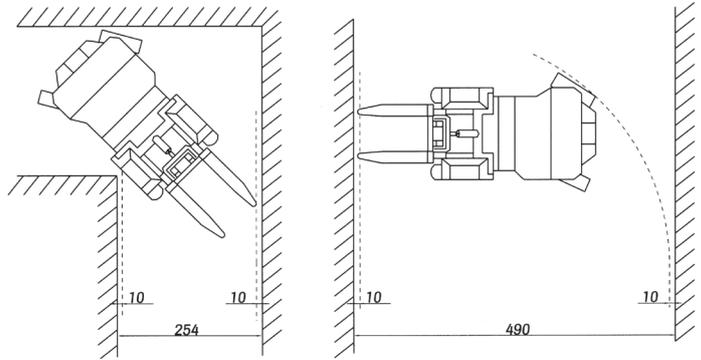

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		C 11 M
Capacidad de carga (Kg) a centro de gravedad		1200 @ 500 mm / 1050 @ 600 mm
Altura elevación (mástil dúplex estándar) (mm)		2660
Motor	Diesel	KUBOTA D902
	Potencia / SAE J 1995 (KW/CV)	12.1 / 16.44
	Nº cilindros	3
	Refrigeración	Agua
Tracción		4 x 2
Transmisión		Mecánica, con caja de cambio semi-sincronizada, 4 velocidades hacia adelante y 4 hacia atrás mediante inversor.
Arranque		Eléctrico
Velocidad máx. (Km/h)		20
Peso en vacío (Kg)		2050
Pendiente superable (a plena carga)		37%
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 14.6 cc. Presión de trabajo 150 bar.
Neumáticos	Delanteros	7.00-12 (12 PR)
	Traseros	6.00-9 (10 PR)
Radio de giro exterior (mm)		3250
Dirección		Hidráulica con válvula de prioridad. Presión de trabajo 100 bar.
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	25
	Hidráulico	15
Freno de servicio		Hidráulicos de tambor en eje delantero.
Freno de estacionamiento		Mecánicos en eje delantero.
Placa portahorquillas		FEM 2 - Ancho: 1260 mm
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Asiento ergonómico con cinturón de seguridad Protector operador S/ISO 6055 Espejo retrovisor Faro rotativo Avisador acústico de marcha atrás. Desplazador lateral: 1260 mm (ancho)
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Equipo de luces homologado Protector de carga: 1250 mm Pala hidráulica: 300 l / 400 l
Neumáticos	Delanteros	27x10-12 (14 PR) - (Big Foot)
	Traseros	21x8-9 (16 PR) - (Mixtos)

MKT21001.06 / 01.2015

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.