



**T 306 H**  
**T 307 H**



**AUSA Center, S.L.**  
Ctra. de Vic Km 2.8  
08243 Manresa  
BARCELONA (ESPAÑA)  
Tel.: +34 93 874 73 11  
E-mail: [ausa@ausa.com](mailto:ausa@ausa.com)  
[www.ausa.com](http://www.ausa.com)



**AUSA Madrid** Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) - Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: [ausa.madrid@ausa.com](mailto:ausa.madrid@ausa.com)  
**AUSA France** Z.I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) - Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: [ausa.france@ausa.com](mailto:ausa.france@ausa.com)  
**AUSA Deutschland** Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: [ausa.deutschland@ausa.com](mailto:ausa.deutschland@ausa.com)  
**AUSA UK** Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: [ausa.uk@ausa.com](mailto:ausa.uk@ausa.com)  
**AUSA Brasil** Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 (BRASIL) - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: [ausa.brasil@ausa.com](mailto:ausa.brasil@ausa.com)  
**AUSAMéxico** Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. (MÉXICO) - Tel.: +52 (55) 21669276 - E-mail: [ausa.mexico@ausa.com](mailto:ausa.mexico@ausa.com)  
**AUSA U.S. CORP.** Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: [ausa.us@ausa.com](mailto:ausa.us@ausa.com)  
**AUSA Beijing Rep. Office** Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING (CHINA)  
Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: [ausa.china@ausa.com](mailto:ausa.china@ausa.com)



**T 306 H**  
**T 307 H**

**AUSA**  
www.ausa.com

DIMENSIONES (mm)	T 306 H	T 307 H
A	2070	2070
B	275	275
C	2015	2015
D	3075	3075
E	968	1270
F	2290	2290
G	786	786
H	497	799
I	1200	1200
J	5244	5546
L	4054	4054
O	6060	7000
P	+20°	+20°
R	-115°	-115°

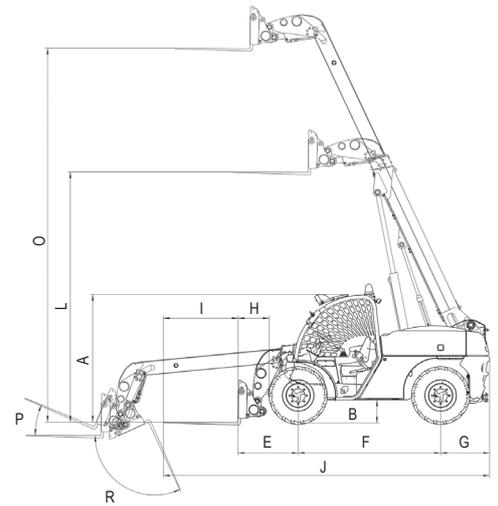

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


		T 306 H	T 307 H
Capacidad de carga (Kg)	Carga máxima	3.000 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm
	Carga máxima a máxima altura	2.700 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm
Altura de carga (mm)	Altura máxima	6.060 @ 500 mm	7.000 @ 500 mm
	Altura máxima a máxima carga	5.100 @ 500 mm	7.000 @ 500 mm
Alcance de carga	Alcance máximo	3.410 mm	3.580 mm
	Carga máxima a máximo alcance	1.000 Kg	
Peso en vacío		5.400 Kg	5.615 Kg
Motor	Turbo-diesel	Kubota V 3600-T	
	Potencia / SAE J 1995 (KW / CV)	62,3 / 84,7	
	Par	270 Nm	
	Nº cilindros	4	
	Refrigeración	Agua	
Tracción		4x4x4 permanente	
Dirección		Hidráulica	
		2 ruedas anteriores / 4 ruedas / cangrejo	
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades	Hidrostática de 1 velocidad
Arranque		Eléctrico	
Velocidad máx.		24 Km/h	
Ejes		Dana Spicer	
Pendiente superable a plena carga		43%	39%
Circuito hidráulico	Presión de trabajo	260 bar	
	Bomba hidráulica	36 cc	
	Caudal del circuito	73,4 l/min	
Neumáticos	Delanteros	14 - 17,5	
	Traseros	14 - 17,5	
Radio de giro exterior		3.075 mm	
Capacidad de los depósitos	Combustible	110 l	
	Hidráulico	70 l	
Freno de servicio		Freno de disco	
Freno de estacionamiento		Mecánico s/mismo accionamiento	

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**


- Cabina ROPS-FOPS homologada para fácil mantenimiento
- Joystick con funciones integradas, "total control de movimientos"
- Asiento ergonómico regulable con cinturón de seguridad
- Espejo retrovisor
- Avisador acústico de marcha atrás
- Faro rotativo
- Sistema antivandalismo
- Puente delantero con diferencial autoblocante
- 4ª Toma hidráulica con enchufes rápidos
- Selector de circulación por carretera: Bloqueo joystick y dirección por 2 ruedas anteriores
- Sistema de seguridad activo con bloqueo del brazo por inestabilidad / Bloqueo de arranque motor con freno de mano activado / Bloqueo de mandos del brazo sin presencia conductor

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

- Cabina semi-cerrada
- Cabina cerrada e insonorizada con calefacción
- Equipo de Aire Condicionado integrado bajo la cabina
- Equipo radio/CD
- Columna de dirección regulable
- Rejilla protectora frontal
- Protector de carga
- Sistema electrónico de protección anti-rob
- Equipo homologado de luces
- Luces de trabajo
- Sistema de enganche hidráulico rápido (Universal SLL type or Euro)
- Flujo continuo en 4a toma hidráulica
- 5ª toma hidráulica con enchufes rápidos
- Otros neumáticos disponibles
- Placa porta-horquillas FEM III con o sin desplazamiento lateral integrado (TDL)
- Cuchara 4 en 1
- Cuchara 600 lt / Cuchara 700 lt. / Cuchara 1.000 lt
- Multiples accesorios disponibles probados y testados en fábrica

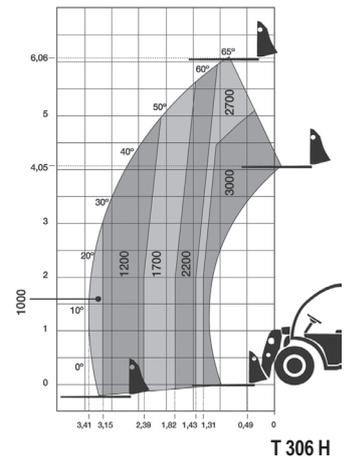

T 306 H

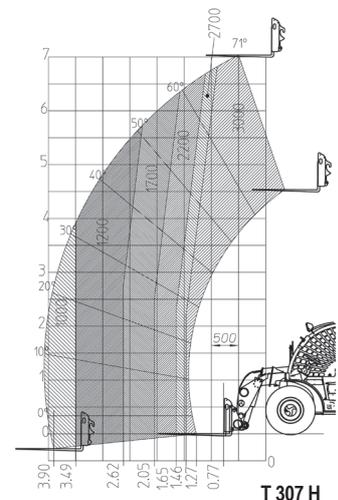

T 307 H

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.