



## CR352L TERMINADORA PARA ASFALTO SOBRE NEUMÁTICOS



### CR352L TERMINADORA PARA ASFALTO SOBRE NEUMÁTICOS

#### Especificaciones:

- Ancho básico de pavimentación de 8 pies (2,4 m)
- Motor diesel Tier 3 de 160 hp, turboalimentado
- Capot con mecanismo basculante hidráulico y radiador integrado
- Control proporcional de alimentación
- Ancho de pavimentación hasta 20 pies (6,1 m)
- Sistema (patentado) de levantamiento del chasis
- Suspensión (patentada) de tres puntos
- Sistema de recuperación para reducción de humo

## CR352L TERMINADORA PARA ASFALTO SOBRE NEUMÁTICOS

### Tractor

Estructura y chasis principal totalmente soldado
Tracción trasera con neumáticos de 18,4 x 26 pul. (467 x 660mm)
Ruedas delanteras con conjuntos oscilantes de equilibrio
Tracción en dos ruedas traseras ó asistencia (opcional) en ruedas delanteras
Alineación hidráulica automática de las ruedas delanteras
Dirección de mando hidráulico
Bloqueo del diferencial
Mando hidrostático directo
Suspensión de tres puntos
Altura regulable del distribuidor helicoidal vía levantamiento del chasis
Rodillos de empuje oscilantes ó enganche para camión
Capot con mecanismo basculante hidráulico y radiador integrado
Sistema de recuperación para reducción de humo
Placas de retención de material ajustables
Parasol para el operador

### Regla

Regla auxiliar (Stretch® 16)
Placa componente de la regla de una sola pieza, construida en acero de alta durabilidad
Vibradores de la regla ajustables hidráulicamente
Calentamiento eléctrico ó calentadores a aceite
Control manual e hidráulico de profundidad de pavimentación
Control hidráulico de la corona
Ajuste hidráulico de la altura (Stretch® 16 y VersaScreed 208)
Compuertas y regla ajustables verticalmente
Levantamiento hidráulico de la regla con traba mecánica

### Sistema de Alimentación


Laterales de la tolva sellados, reforzados y con bordes chanfleados
Compuertas de alimentación doble, con ajuste motorizado
Transportador de masa con barras reversibles
Cinta de los cilindros con inclinación de 3,075 pul. (78mm), con rueda dentada de 8 trépanos
Rodamientos del transportador en la parte externa del túnel para una larga vida útil
Cadena de larga vida #120 para mandos del transportador y distribuidor helicoidal
Sistemas de alimentación derecho e izquierdo, controlados de manera independiente
El intertrabado del sistema detiene la alimentación cuando se para la terminadora

### Controles

Consola oscilante del operador con traba central accionada por muelle, y came de bloqueo con posición variable
Instrumental de medición completo
Dirección con control eléctrico/hidráulico de la propulsión y con velocidad de operación seleccionable
Parada de emergencia con apagado/identificación de la ignición e interruptor eléctrico principal

### Sistema Hidráulico

Bomba Poly Chain® con mando a correa, cerrado y montado en el motor
Bombas de desplazamiento variable para mandos del tractor, sistemas de alimentación derecho e izquierdo y circuitos auxiliares
Bomba de desplazamiento fijo para el circuito del vibrador, con válvula de control de caudal para ajuste de la frecuencia
Lugares centralizados para los filtros
Solenoides de control remoto con LED de verificación de función

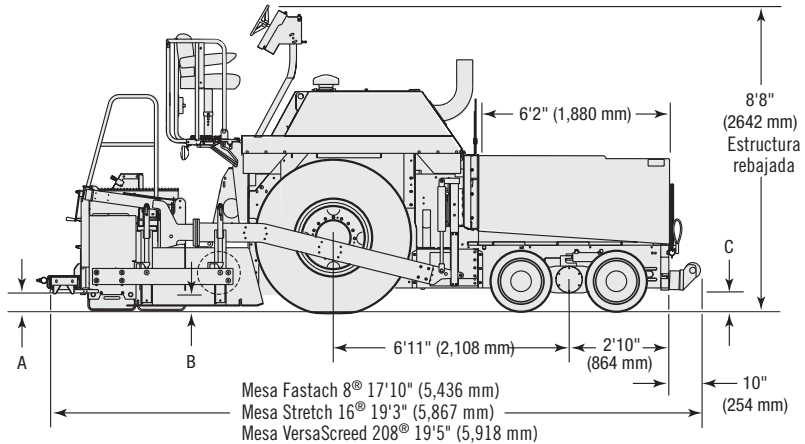

	A	B	C
	Holgura de la Regla	Holgura del Distribuidor Helicoidal con la Regla para Arriba	Holgura del Distribuidor Helicoidal con la Regla para Abajo
Estructura Levantada	14 pul. (356 mm)	7½ pul. (191 mm)	11 pul. (279 mm)
Estructura Rebajada	8 pul. (203 mm)	2½ pul. (64 mm)	5 pul. (127 mm)

### Terminadora

Ancho del equipo con laterales de la tolva cerrados	8 pies 6 pul. (2,59 m)
Ancho del equipo con laterales de la tolva abiertos	10 pies (3,05 m)
Ancho de pavimentación std.:	8 pies (2,44 m)
Ancho de pavimentación máx.:	20 pies (6,1 m)
Espesor de pavimentación máx.:	12 pul. (305 mm)
Velocidad de pavimentación máx.:	400 pies/min (122 m/min)
Velocidad de dislocación máx.:	13 mph (20,9 km/h)
Neumáticos traseros:	18,4 x 26 pul. (467 x 660 mm) 10-ply
Ruedas delanteras	12 pul. de ancho x 22 pul. de diámetro (305 x 559 mm)
Frenos:	dirección hidrostática; de estacionamiento con discos múltiples

### Peso\*

Tractor	25.260 lbs (11.458kg)
con Stretch® 16 y neumáticos inflados con agua	31.870 lbs (14.456kg)
con VersaScreed 208 y neumáticos inflados con agua	30.760 lbs (13.953kg)
con Fastach® 8 y neumáticos inflados con agua	28.760 lbs (13.046kg)

\* Pesos basados en el promedio para expedición.

### Motor

Marca/Modelo	Cummins QSB4.5
Tipo	Diesel turboalimentado
Potencia	160 hp (119 kW) @ 2200 rpm
Sistema eléctrico	130 amp, 12 vdc

### Capacidades

Combustible (diésel)	62 gal (234 l)
Aceite hidráulico	50 gal (189 l)
Sistema de enfriamiento	6 gal (23 l)

### Distribuidor Helicoidal

Construcción	Fundida, de acero alta aleación
Diámetro	14 pul. (355mm)
Espesor	5/8 pul. (16mm)

### Tolva

Largos y ancho	6 pies 2 pul. x 9 pies 11 pul. (1880 x 3023mm)
Volumen	165 ft³ (4.67 m³)
Capacidad	10 toneladas (9,07 toneladas)
Ancho túnel de alimentación (c/u)	25 pul. (635 mm)
Revestimiento de barras (espesor)	3/8 pul. (9,5 mm)

### Regla

Espesor de placa	1/2 pul. (12,7 mm)
Corona positiva (controlada hidráulicamente)	3 pul. (76 mm)
Corona negativa (controlada hidráulicamente)	1 pul. (25 mm)
Vibraciones por minuto (máx.)	3000
Calentadores	
Stretch® 16 (calentamiento eléctrico)	Generador de 20 kW
Stretch® 16 (dos calentadores a aceite)	274.000 BTU (total) 2.0 gph (7,6 litros/h)
VersaScreed 208 (calentamiento eléctrico)	Generador de 20 kW
Fastach® 8 (dos calentadores a aceite)	178.000 BTU (total) 1.3 gph (4,9 litros/h)
Fastach® 8 (calentamiento eléctrico)	Generador de 20 kW

### Equipo Opcional

Regla Stretch® 16 con calentamiento a aceite ó eléctrico
Regla VersaScreed 208 con calentamiento eléctrico
Regla Fastach® 8 con calentamiento a aceite ó eléctrico
Control de alimentación sónico ó proporcional de tercera generación
Controles longitudinal y transversal mecánicos ó sónicos
Sistema de referencia longitudinal de múltiples pies
Sistema sónico de nivelación por promedio
Auxiliar de la dirección proporcional
Kit de alimentación de material
Placas guía chanfleadas
Placa de corte para acabamiento lateral, secciones de 12 pul. (305mm) y 24 pul. (610mm)
Manguera para lavado a presión de 30 pies (9144mm)
Alarma de retroceso
Parasol adicional
Kit de filtros para 500 horas